


EA140BG-2-8 中圧ステンレスオネジソケット

- バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。
- 本体材質 ステンレス(SUS304)



《仕様》	品番	EA140BG-2	EA140BG-3	EA140BG-4	EA140BG-6	EA140BG-8
材質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
サイズ	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	
常用圧力(kgf/cm ²)	75	75	75	45	45	
最高圧力(kgf/cm ²)	100	100	100	65	65	
ゴム材質 使用温度範囲	ニトリルゴム【-20℃~+80℃】					
トルク値	140	220	600	900	1200	

《寸法》

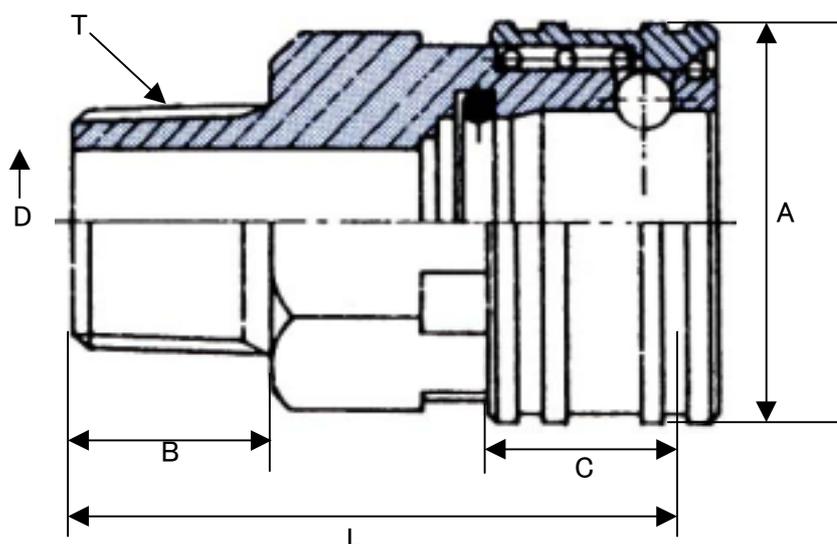

	EA140BG-2	EA140BG-3	EA140BG-4	EA140BG-6	EA140BG-8
L	41	45	56	65	70
A	24	28	35	44	58
B	12	13	17	19	22
C	16.5	17.5	20	25	26
D	6.5	10	13	17	24
T	PT1/4"	PT3/8"	PT1/2"	PT3/4"	PT1"

(接続パターン)

