

EA345MB - 50
EA345MB - 60
(自動式渦巻きポンプ)




重量 (kg)	吐出量 (L/min)	全揚程 (m)
15.4	120	8
15.4	110	10

接液部は新素材とステンレス (SUS316) 使用
低騒音電動機とポンプを一体化。
軸受け部はメカニカルシールで保守が容易
電動機には焼損防止用の主導復帰式プロテクト付属

口径 40mm
電源 単相100V
出力 400W

取り扱い液質 清水、汚水など (液温 0 ~ 40)

自給式ポンプの為、最初に呼び水をしておくことで
2回目以降、呼び水をする必要がありません。
吸い込み高さと吐き出し高さの合計が全揚程となります。

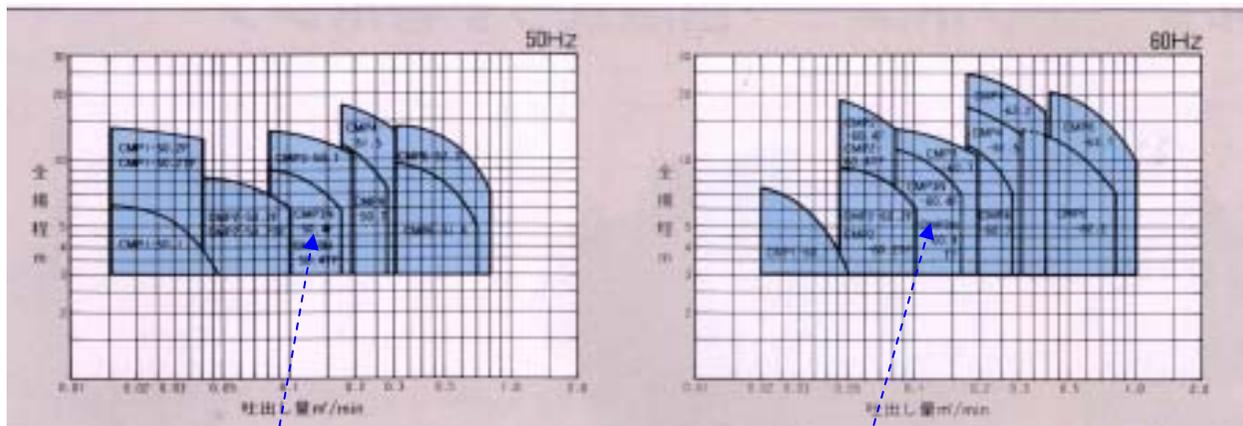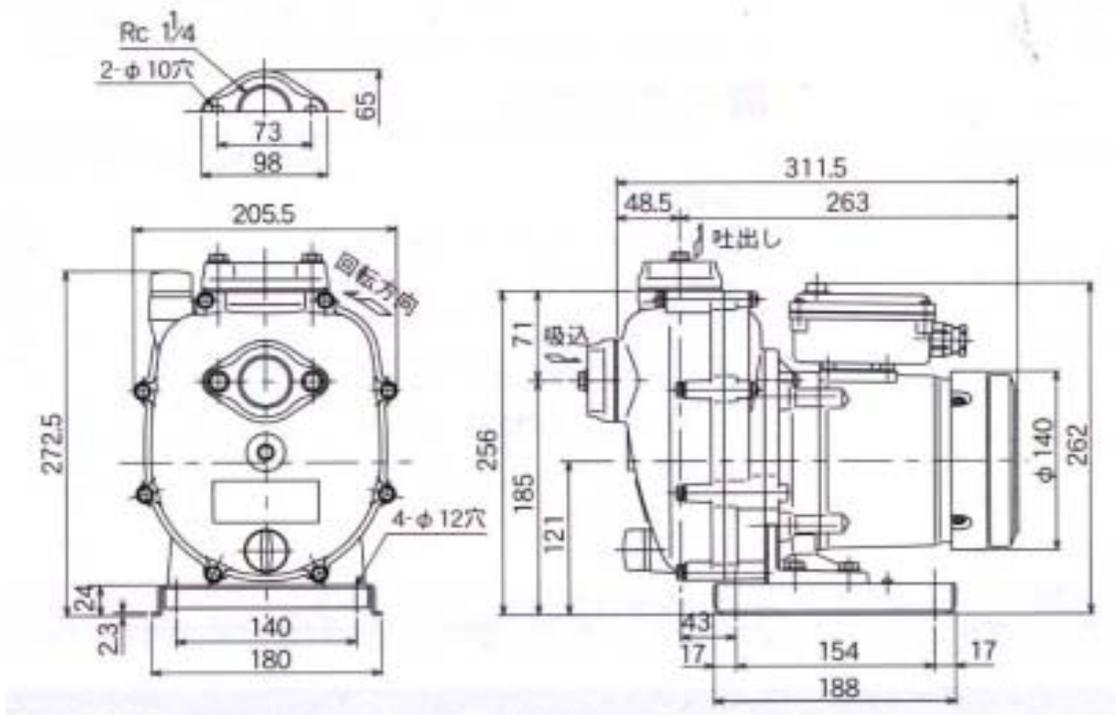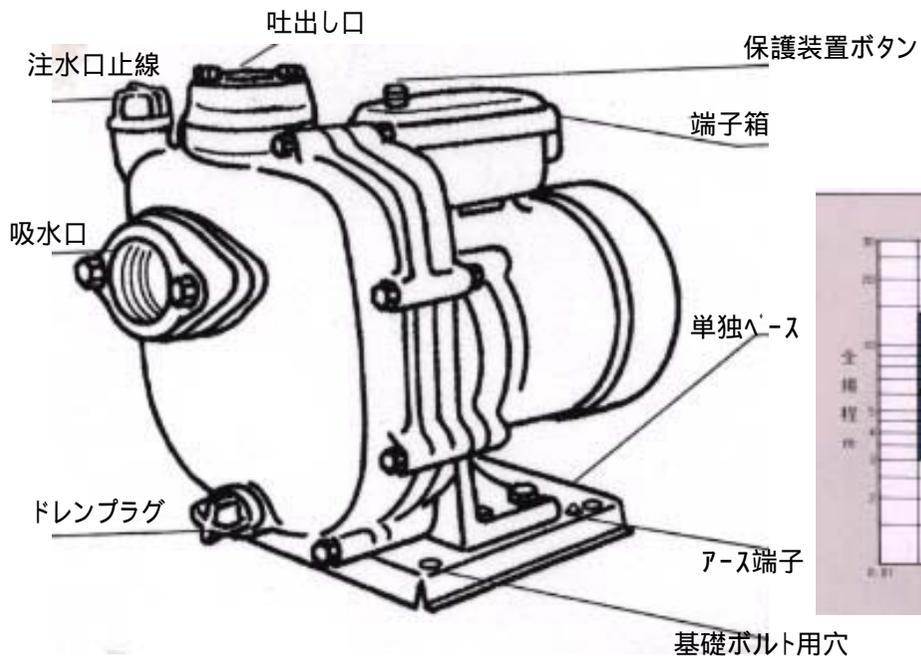

EA345MB - 50

EA345MB - 60