



**EA725EF-1~12**  
(デジタルマイクロメーター)

- 木製ケース入り
  - 計測部はハードメタル仕様
  - スピンドル径  $\phi 8\text{mm}$
  - 最小目盛 0.01mm/0.001"
  - シンプルストップ付
  - DIN863に準ずる。
  - RS232Cインターフェイス対応
  - LCD文字高 6mm
  - 入り切りスイッチ
  - ミリ/インチ切替式
  - ホールド機能
  - プリセット
  - 電源 CR2032 × 1個 (モニター電池付属)
- ※モニター電池なので、ご使用の際は新しい電池をご利用下さい。

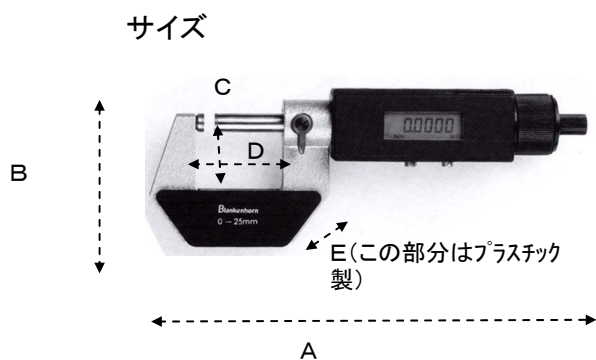

計測範囲が大きくなると形状が異なっていきます。

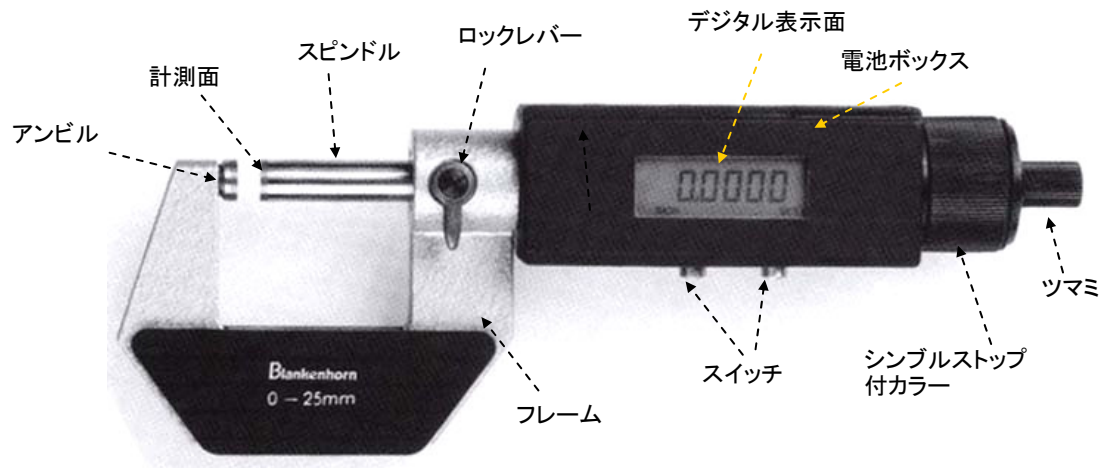

この部分はスチール製に変わります。

|       |         | A   | B   | C   | D   | E    |
|-------|---------|-----|-----|-----|-----|------|
| EF-1  | 0-25    | 180 | 70  | 24  | 34  | 11   |
| EF-2  | 25-50   | 210 | 80  | 25  | 55  | 11   |
| EF-3  | 50-75   | 225 | 100 | 40  | 80  | 11   |
| EF-4  | 75-100  | 255 | 125 | 50  | 105 | 14.5 |
| EF-5  | 100-125 | 275 | 140 | 70  | 135 | 14.5 |
| EF-6  | 125-150 | 310 | 150 | 85  | 155 | 14.5 |
| EF-7  | 150-175 | 330 | 170 | 95  | 180 | 14.5 |
| EF-8  | 175-200 | 365 | 185 | 110 | 200 | 14.5 |
| EF-9  | 200-225 | 380 | 200 | 120 | 220 | 15.5 |
| EF-10 | 225-250 | 410 | 220 | 135 | 250 | 15.5 |
| EF-11 | 250-275 | 435 | 230 | 150 | 280 | 15.5 |
| EF-12 | 275-300 | 455 | 245 | 160 | 300 | 15.5 |

(mm)

(単位 約 mm)