


**EA771AB - 1**  
(バッテリーテスター)

バッテリー消耗テスター  
サイズ 114 X 76 X 30 mm  
コード長 約45 cm



**使用方法**

イグニッションその他のアクセサリ類のスイッチを切ります。  
バッテリーの“-”コネクターを外し、緑のクリップを取り付けます。  
黒いクリップをマイナスターミナルに、赤いクリップを“+”ターミナルに取り付けます。  
スイッチを“ON”に入れます。  
LEDの見方(上記参照してください。使用時間は30分以内です。)  
黄色か赤の部分のLEDが点灯したら、ヒューズ/ノーフューズ回路の機能をチェックしてください。

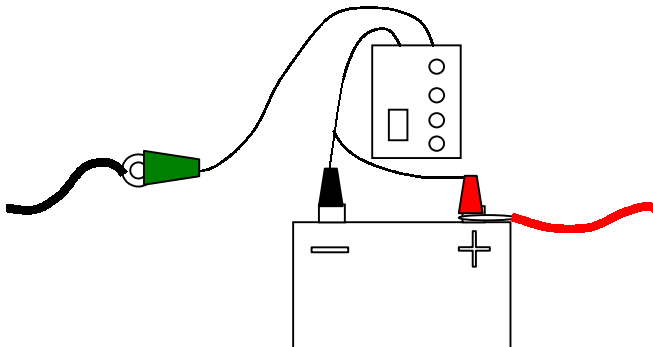

**Instructions**

- Turn the ignition and all accessories off.
- Disconnect negative ( - ) battery cable and attach green clip to it.
- Connect black clip to negative ( - ) and red clip to positive ( + ) battery terminal.
- Turn power switch on.
- Observe LED indicators (allow up to 30 minutes):  
first green = negligible drain, second green = low drain,  
yellow = marginal drain, red = high drain
- If a yellow or red condition is observed, check fused and non-fused circuit for malfunction.