



EA140BH-2~-8 中圧用真鍮タケノコ型ソケット

- バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。
- 本体材質 真鍮 (BSBM) ゴム材質 NBR
- 常用圧力 BH-2~-4: 4.9MPa
BH-6,-8: 2.9MPa

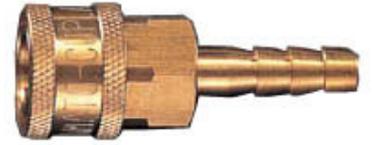


《寸法》

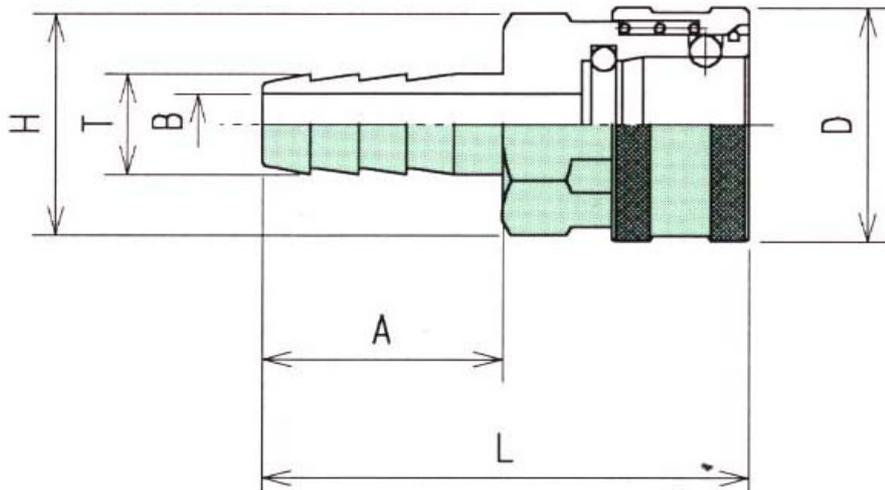

	EA140BH-2	EA140BH-3	EA140BH-4	EA140BH-6	EA140BH-8
適用	1/4ホース	3/8ホース	1/2ホース	3/4ホース	1ホース
L	59	62	71	84	104
A	30	30	35	40	53
D	24	28	35	44	57.8
H	19	23	29	38	55
B	5	7.5	9	15	19
T	9	11	15	21	27

(接続パターン)

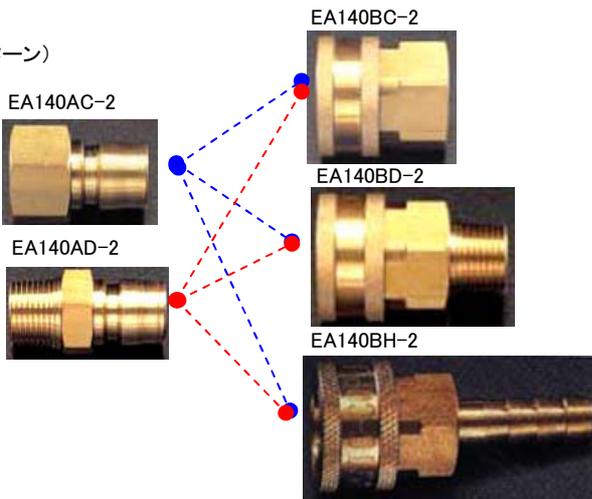

取り付け方向

流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。

