


EA124MA-5 ~ -8  
**ゴムつきケレップ**

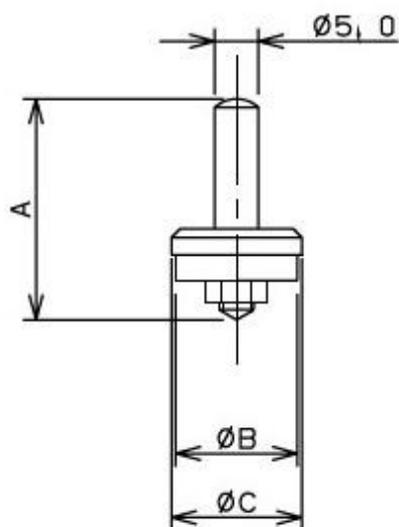

材質...EPDM、黄銅  
 使用温度...1 ~ 80

品番	サイズ(mm)			重量 (g)
	A	B	C	
EA124MA-5	24	13.5	14	7
EA124MA-6	25.5	14	15	9
EA124MA-7	25	16.7	17	10
EA124MA-8	32	20	21	18

ケレップの外径と使用水栓		
ケレップの外径	適用水栓	品番
14ミリ	普及品13	EA124MA-5
14.5ミリ	JIS品13 (規格品13)	EA124MA-9、EA124MA-3、EA124MA-11、 EA124MA-12、EA124MA-13
15ミリ	普及品20	EA124MA-1、EA124MA-6
17ミリ	バスデッキ 混合栓など	EA124MA-7
21ミリ	JIS品20(規格品20) 普及品25	EA124MA-4、EA124MA-2、EA124MA-8
24ミリ	JIS品25(規格品25)	EA124MA-8
※JIS品25(規格品25)は、外径21ミリのケレップを使用しています。		